


L形側溝 (旧規格: JIS A 5306 コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形)

■形状・寸法及び配筋

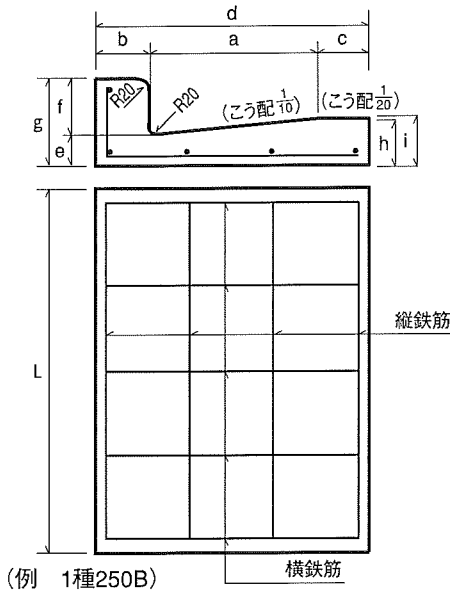

単位 mm


種類	呼び	寸法											参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	L	
1種	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	20	600	44
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	20	600	55
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	20	600	61
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	20	600	69

単位 mm


種類	呼び	配筋			
		縦鉄筋		横鉄筋	
		径又は呼び	数量 (本)	径又は呼び	数量 (本)
1種	250A	4.00	4	4.00	5
	250B	4.00	5	4.00	5
	300	4.00	5	4.00	6
	350	4.00	5	6.00	5

■異形及び低頭 形状・寸法・配筋


異形

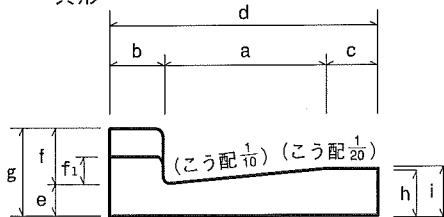

【異形は車道側から乗入口を見て右側(左下り)・左側(右下り)となります】

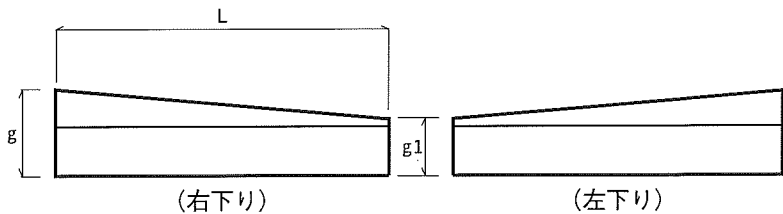

低頭

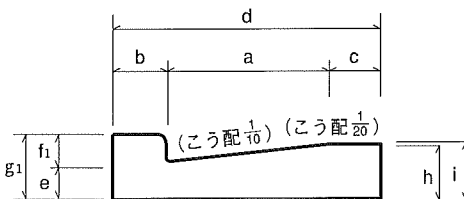

単位 mm

種類	呼び	寸法												
		a	b	c	d	e	f	f ₁	g	g ₁	h	i	L	
1種	250A	2cm	250	100	—	350	55	100	20	155	75	80	—	600
		5cm	250	100	—	350	55	100	50	155	105	80	—	600
	250B	2cm	250	100	100	450	55	100	20	155	75	80	85	600
		5cm	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	600
	300	2cm	300	100	100	500	55	100	20	155	75	85	90	600
		5cm	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	600
	350	2cm	350	100	100	550	55	100	20	155	75	90	95	600
		5cm	350	100	100	550	55	100	50	155	105	90	95	600

(注) 5cm低頭と2cm低頭の接続用切り下げも製作出来ます。