



# L形縁塊用柵

## ■形状・寸法及び配筋


L型250AG用 参考重量179kg

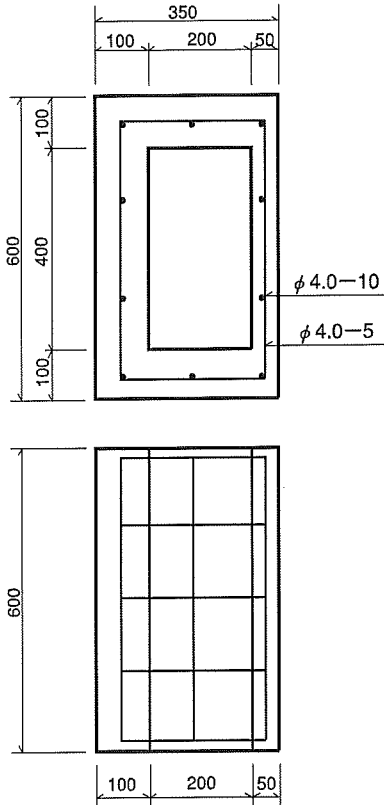

特L型250AG用 参考重量187kg

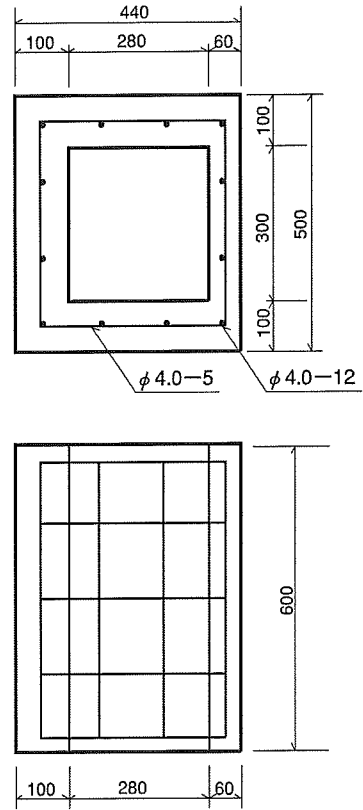

L型250BG、L型300G、特L型275G用  
(旧タイプ)

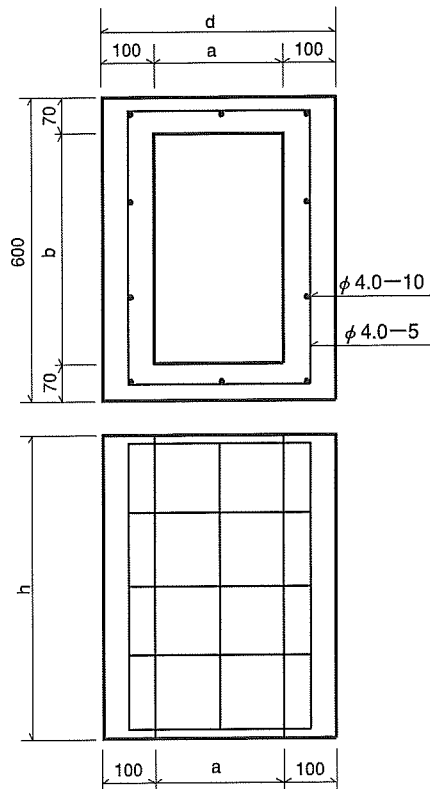


呼 び	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	d	
L型 250BG用	250	460	600	450	214
L型 300G用	300	460	600	500	224
L型 275G用 (旧タイプ)	360	460	600	560	235

※柵用底版はP81参照

# L形縁塊・特殊L形縁塊柵用底版

## ■形状及び寸法

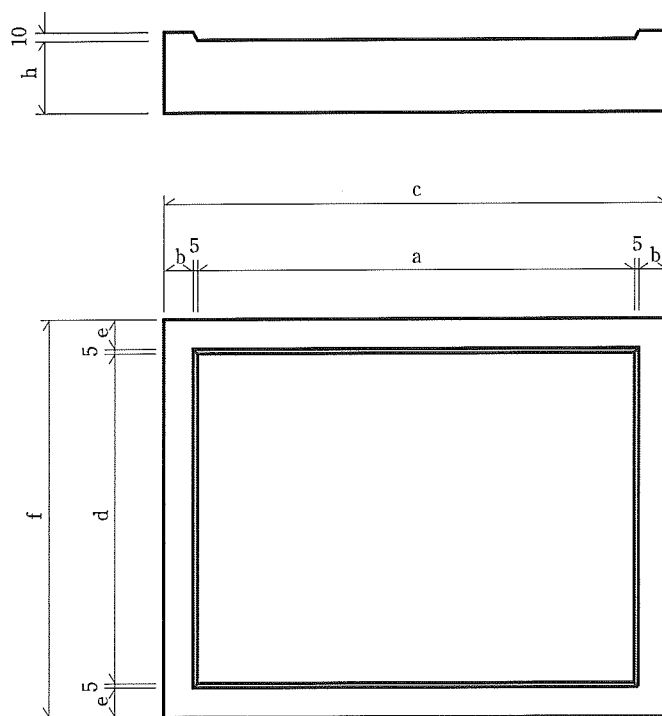

呼 び	a	b	c	d	e	f	h	参考重量 (kg)
L 250B	610	40	700	460	40	550	100	89
							150	132
特L 250A	510	40	600	450	40	540	100	75
							150	111
特L 275	610	40	700	570	40	660	100	106
							150	158

※L型300については特L275と兼用になります。